


38



ENERGY

ROLL CLASSIC PLUS GROUND

CE
Made in
Italy

(ITA)

Avvolgicavo automatico con rientro a molla caratterizzato dalle dimensioni compatte. Costruito in materiale plastico antiurto con staffa in acciaio verniciato orientabile per il fissaggio a parete, è fornito di dispositivo per il blocco del cavo a lunghezza desiderata, facilmente eliminabile nel caso venga richiesta una trazione continua.

Fornito con 15 m di cavo Giallo/Verde unipolare sezione 6 mm², a richiesta è corredato di speciale pinza antideflagrante costruita e certificata in conformità alle prescrizioni della norma 94/9/CE Direttiva ATEX, recepita dall'Italia con D.P.R. 126 del 23/03/1998, con numero CESI 03 ATEX 101X, che consente l'operazione di collegamento all'impianto di terra per scaricare l'energia elettrostatica, comunemente definita di "messa a terra" o di equiparazione del potenziale tra contenitori di prodotti (liquidi, gassosi o polveri) infiammabili o posti in zone con pericolo d'esplosione.

Questa speciale pinza antideflagrante si connette saldamente a qualsiasi appiglio (da 3 a 20 mm) anche se ossidato, assicurando la continuità elettrica ed è dotata di un sistema di riapertura antistrappo.



slow
motion

PREDISPOSTO
PER SLOWMOTION

SLOWMOTION
AVAILABLE

Mavel

www.mavel.it

PATENT PENDING



code 707210

(ITA)

Mavel Slowmotion riavvolge il cavo lentamente, senza strappi, a beneficio della tua sicurezza permettendone il rientro graduale nel caso sfugga accidentalmente dalle mani.

(FRA)


Mavel Slowmotion réenroule le câble lentement, sans secousse, au bénéfice de ta sécurité, en permettant le réenroulement graduel au cas où le câble vous échappe des mains.

(ENG)

Mavel Slowmotion System: it rolls the cable gently, without shakes, to benefit of your safety letting gradual retraction in case of accidental slipping.

(DEU)

Als besonderen Beitrag zum Arbeitsschutz stellt Mavel jetzt das neue Slow-Motion-System vor, das Kabel langsam und nicht ruckartig aufrollt.

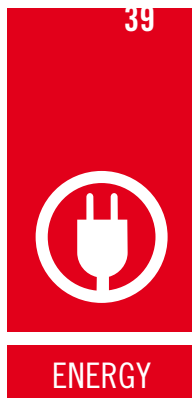

(FRA)

Dérouleur de câble automatique avec enroulement à ressort de dimensions compactes. Construit en matière plastique antichoc avec étrier en acier peint pour l'installation au mur, il est fourni de dispositif pour le blocage du câble à la longueur désirée, facilement éliminable dans le cas d'une traction en continue. Fourni avec 15 m de câble jaune /vert unipolaire de section 6 mm² et sur demande peut être fourni avec une pince spéciale antidéflagrante construite et certifiée conforme aux prescriptions de la norme 94/9/CE directive ATEX, reconnue en Italie avec DPR 126 du 23/08/1998, avec numéro CESI 03 ATEX 101X, qui permet l'opération de liaison à l'installation de mise à terre pour décharger l'énergie électrostatique, simplement dénommée "mise à terre" ou égalisation du potentiel entre récipients de produits (liquides, gazeux ou en poudre) inflammables ou situés en zone de danger d'explosion. Cette pince spéciale antidéflagrante se relie solidement à tous points (de 3 à 20mm) même si oxydés assurant la continuité électrique, elle est fournie entre autre d'un système d'ouverture anti-arrachement.

(ENG)

Automatic cable reel equipped with 15 m x 6 mm² yellow/green cable and by request supplied with earth clamp certified in accordance to the regulations laid down in the standard directive 94/9/CE ATEX. This clamp allows the connection with the earthing system to create an equalization of potential between containers of inflammable products (liquids gas or powder) or those in areas of danger from explosion; this connection must be carried out respecting the appropriate regulations with the correct appliances such as the earth clamp that firmly connect to any hold (from 3 to 20 mm) even on rusty surfaces, assuring the continuity of current, provided with reopening-anti-tearing system.



Pinza antidéflagrante
Pince antidéflagrant
Explosion-proof earthing clamp
Explosiongeschützte Zange



Sistema di bloccaggio del cavo a lunghezza desiderata
Système de blocage du câble à longueur désirée
Cable ratched stop device easily removable
Sonder-Kabel
Arretierungsvorrichtung



Staffa in acciaio verniciato orientabile
Patte de fixation murale orientable en acier
Steel wall swivelling bracket
Schwenkbare Halterung aus Stahl

CODE	Codice	811001	811500
	Nr. conduttori	1	1
Nxmm ²	Sezione	6 mm ²	6 mm ²
	Lunghezza (metri)	15 m	15 m
CABLE	Tipo cavo	H07V-K	H07V-K
	Pinza antidéflagrante		✓
	Dimensioni	28x28x19	29x29x27,5
	Peso	2,8 Kg	3,8 Kg